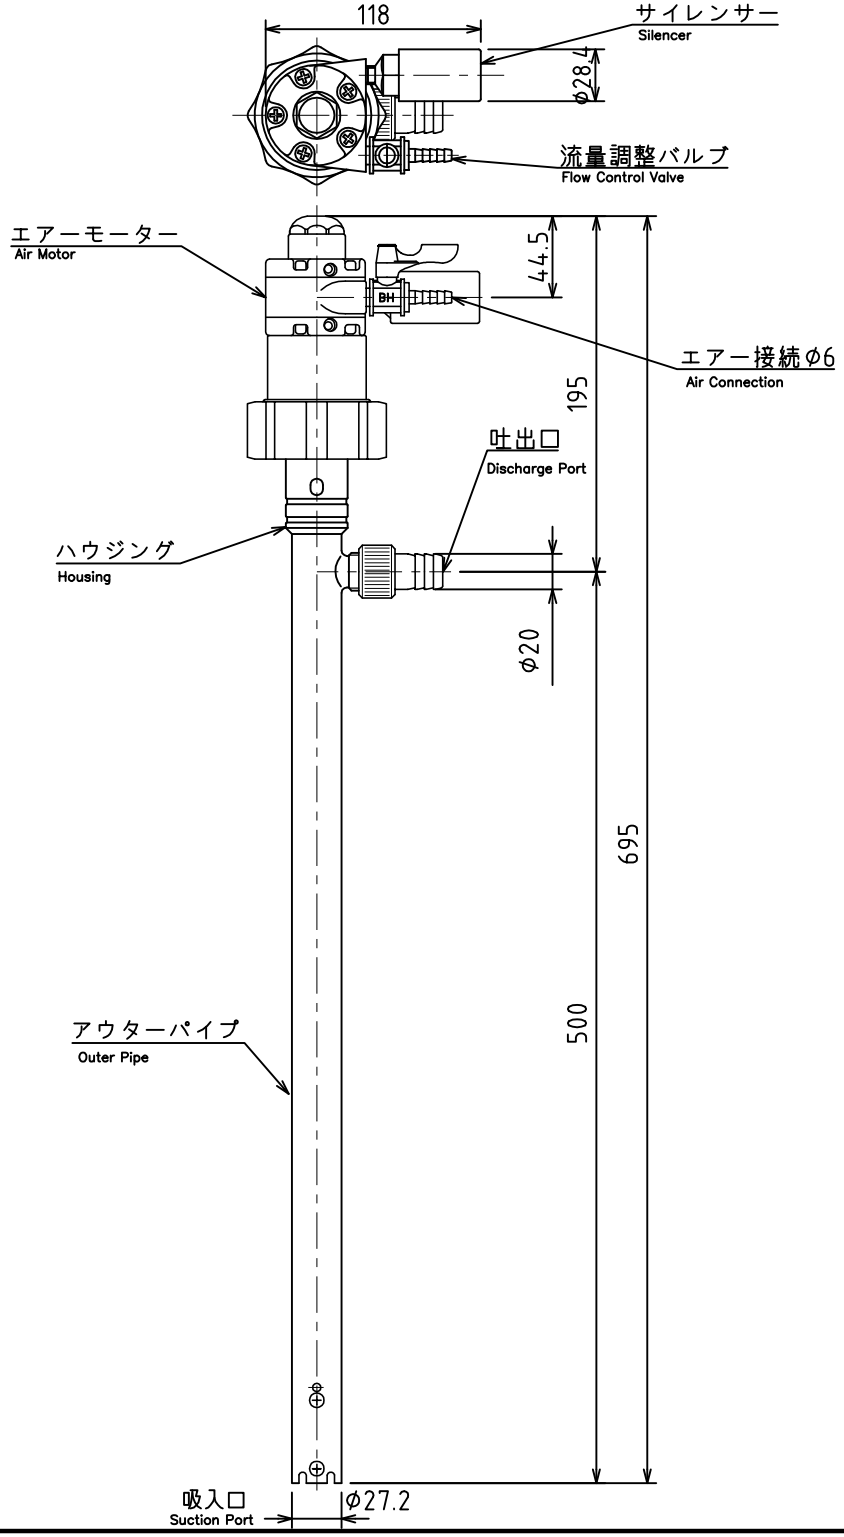

接液部材質 Wetted Parts Material	
吐出口 Discharge Port	ポリプロピレン（P.P）
Oリング O-Ring	PTFE
メタル Metal	PTFE
シャフト Shaft	SUS316
インペラー Impeller	PTFE
インナーパイプ Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ Outer Pipe	SUS316
ハウジング Housing	SUS316

モーター仕様 Motor Specifications	
定格 Rating	連続 Continuous
エアー消費量 Air Consumption	500 Nℓ/min
最大供給圧力 Max.Supply Pressure	0.6 MPa
モーター種類 Motor Type	ベーン型エアーモーター Vane Type Air Motor

仕様 Specification		
標準付属品 Standard Accessory	φ19ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 1ヶ	φ19 Hose Band
	ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ 1ヶ	Hose Nipple
	φ6ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 1ヶ	φ6 Hose Band
	ｴｱｰﾎｰｽ 6×11 4m 1本	Air Hose
	PVCﾎｰｽ19 1m 1本	PVC Hose19 1m
重量 Weight	2.5 Kg	
最大使用粘度 Max.Operating Viscosity	100 CP	
最大使用液温 Max.Operating Liquid Temperature	60 ℃	
吐出口径 Discharge Port Diameter	20 A ホース接続	Hose Connection
全揚程 Total Head	5 m	
最大吐出量（ｴｱｰ供給圧0.6MPa） Max.Discharge Rate （Air Supply Pressure）	30 ℓ/min（揚程0mAq） （HEAD:0mAq）	
名東化工機 新型式 MEITOUKAKOUKI New Model	MHM−316MA	
名東化工機 旧型式 MEITOUKAKOUKI Old Model	MH−316MA	

名称（Name）	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size A0