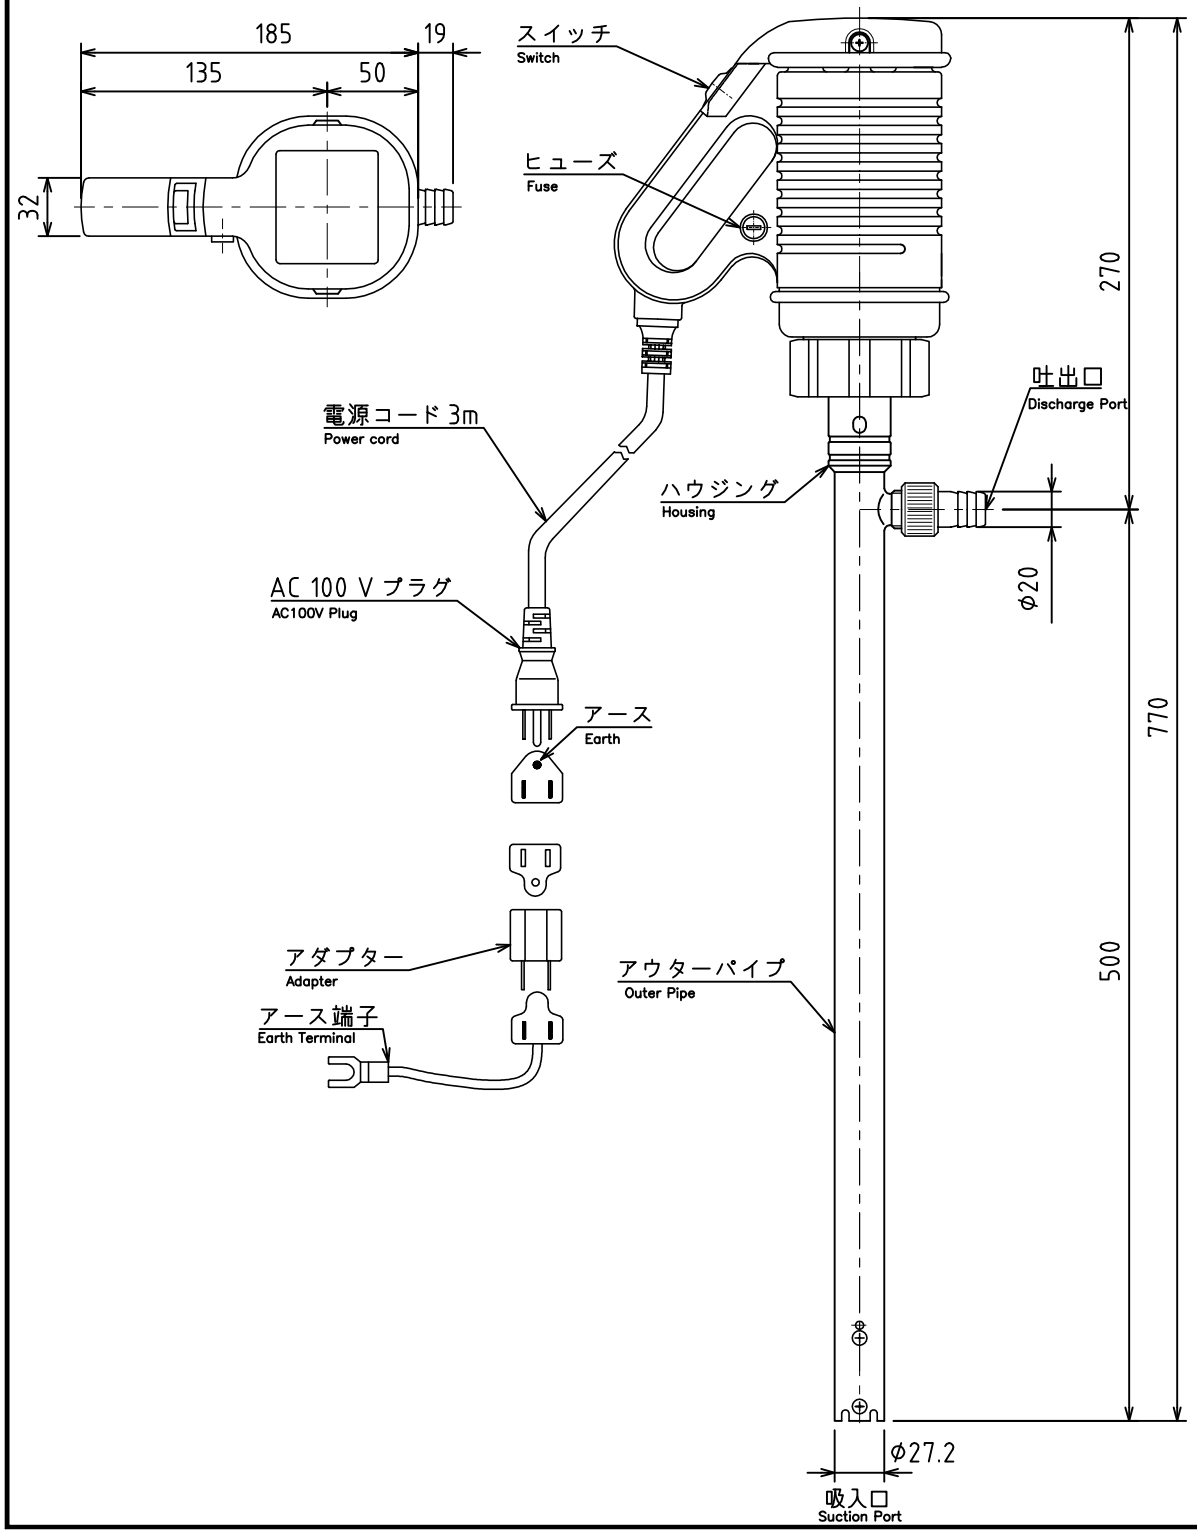

接液部材質 Wetted Parts Material	
吐出口 Discharge Port	ポリプロピレン（P.P）
Oリング O-Ring	PTFE
メタル Metal	PTFE
シャフト Shaft	SUS316
インペラー Impeller	PTFE
インナーパイプ Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ Outer Pipe	SUS316
ハウジング Housing	SUS316

モーター仕様 Motor Specifications	
使用ヒューズ Applicable Fuse	2.0 A
消費電力 Power Consumption	125W
絶縁階級 Insulation Class	E種 Class E
定格 Rating	連続 Continuous
定格電圧 Rated Voltage	AC 100 V
モーター種類 Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification		
標準付属品 Standard Accessory	電源用2極ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 1ヶ	Double-Pole Power Adapter
	φ19ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 1ヶ	φ19 Hose Band
	ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ 1ヶ	Hose Nipple
	PVCﾎｰｽ19 1m 1本	PVC Hose19 1m
重量 Weight	3.0 Kg	
最大使用粘度 Max.Operating Viscosity	100 CP	
最大使用液温 Max.Operating Liquid Temperature	60 ℃	
吐出口径 Discharge Port Diameter	20 A ホース接続	Hose Connection
全揚程 Total Head	5 m	
最大吐出量 Max.Discharge Rate	30 ℓ/min（揚程0 mAq）	(HEAD:0mAq)
名東化工機 新型式 MEITOUKAKOUKI New Model	MHM-316M	
名東化工機 旧型式 MEITOUKAKOUKI Old Model	MH-316M	

名称（Name）	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size A0