

MEITOU

信頼をポンプでつなぐ
keep the "confidence" using the pumps

ケミカルインディポンプ[®] 耐圧防爆モーター仕様 (d2G3)

※ポンプの長さ別注あります



有機溶剤などの
ドラム缶からの移送に!

MEITOU KAKOKI CO., LTD.

耐圧防爆モーター仕様 (d2G3)

厚生労働大臣の指定する型式検定(d2G3)に合格した耐圧防爆モーター仕様です。
耐圧防爆構造規定に定められた発火性・爆発性のある流体を取り扱うことが可能です。

— 有機溶剤・化学薬品・石油製品等可燃性の液体の移送に安全で最適！ —

特 長


- エアモータータイプで必要なエアーコンプレッサー、及びエアーコントロールユニットが不要。
- イニシャルコストもランニングコストも、大幅削減の実現が可能。
- 接液部材質は、SUS304 (MH-107)・ポリプロピレン (MH-108)・SUS316 (MHM-316) を採用。
使用用途にあわせて選択可能。
- ドラム缶・ペール缶・ポリ缶 (MHM-316) にも使用可能。

MHM/MHシリーズ

型 式	MHM-21N	MH-55N2	MH-108	MH-105	MHM-316M	MH-107
材 質	P.P	P.P	P.P	P.P	SUS316	SUS304
吐 出 量	25L/min	48L/min	80L/min	105L/min	30L/min	80L/min

エアモーター仕様有り

寸 法 図

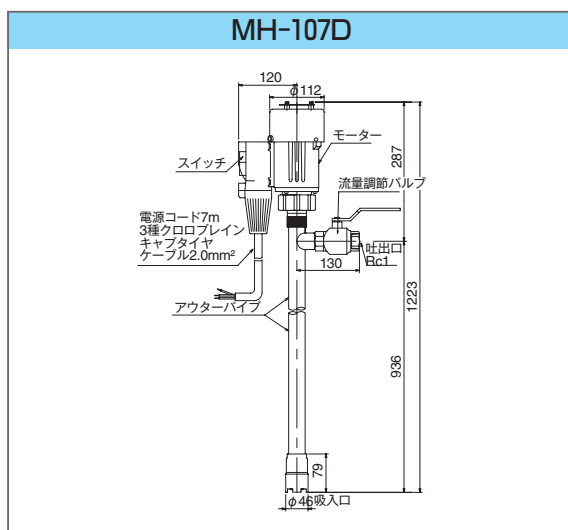

仕 様

型 式		MH-107D	MH-108D	MHM-316M(L)D	MHM-316M(L)FD
最 大 吐 出 量		65ℓ /min	65ℓ /min	30L/min	30L/min
全 揚 程		8.5m	10m	5m	5m
吐 出 口 径		R1	25A ホース接続	20A ホース接続	G1/2 (オネジ)
最 大 使 用 液 温		60℃	60℃	60℃	60℃
最 大 使 用 粘 度		50CP	100CP	100CP	100CP
重 量		9.6kg	7kg	6kg	6kg
標 準 附 属 品		SUS304ボールバルブ 1ヶ	ホースニップル、ナット、Oリング 各1ヶ	PVC製 呼び 19 1m ホースバンド 26mm 1ヶ	SUS304製 15A 1m
モ ー タ ー	種 類	耐圧防爆 (d2G3)	耐圧防爆 (d2G3)	防爆型モーター (d2G3)	防爆型モーター (d2G3)
	定格電圧 / エアー圧力	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V
	ヒューズ定格	-	-	-	-
	定 格	1 時間	1 時間	1 時間	1 時間
	絶 縁 階 級	E 種	E 種	E 種	E 種
消費電力 / エアー消費量	210W	203W	150W	150W	

※流動・攪拌によって静電気が発生し、引火性の液体では火災等の重大事故が発生します。
静電気予防対策として、アースの接地を行ってください。
※ご使用の際には、防爆用プラグ及び防爆用コンセントをご用意ください。(オプション)

※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

●お求めは

●製 造 元

MEITOU 名東化工機株式会社

本 社 〒465-0058 名古屋市名東区貴船一丁目27番地
TEL(052)701-2121(代) FAX(052)703-1551
東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋一丁目3番2号 本多ビル2F
TEL(03)3632-7111(代) FAX(03)3632-7113
大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目7-13 日宝船場中央ビル9F2号
TEL(06)6264-3033(代) FAX(06)6264-3035
長久手技術センター 〒480-1142 愛知県長久手市蟹原115番地

E-mail info@meitoukakouki.co.jp
U R L www.meitoukakouki.co.jp

