


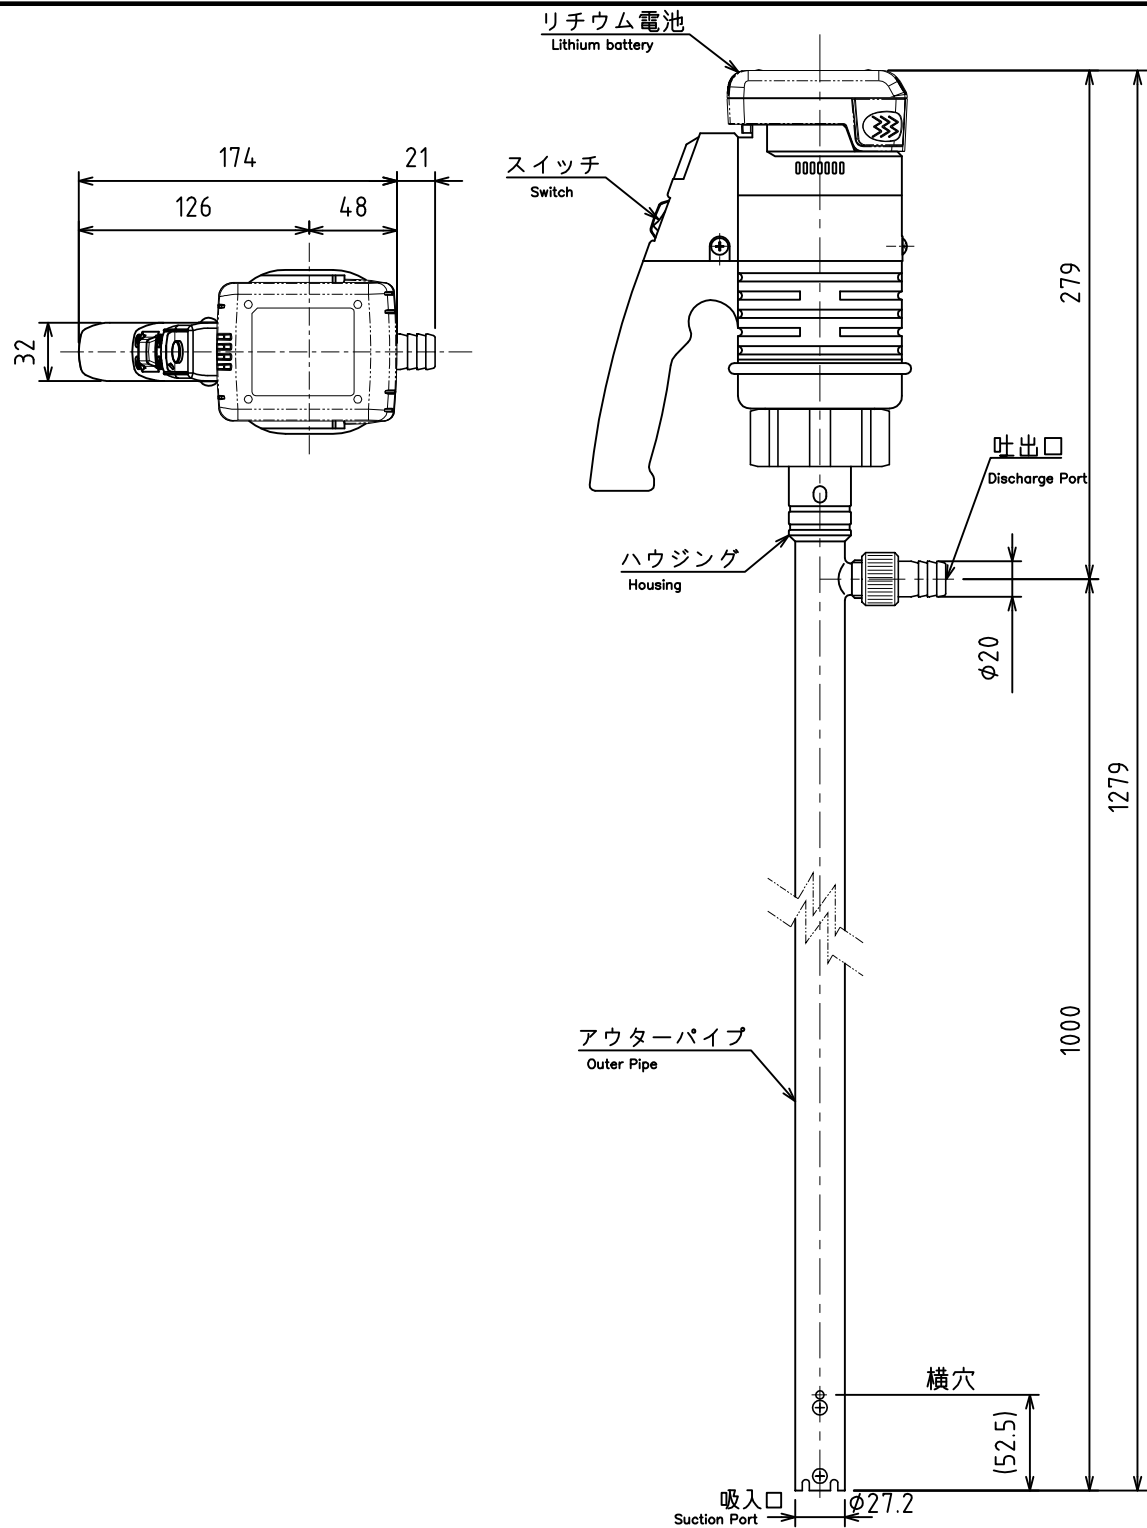

接液部材質 Wetted Parts Material		
吐出口	Discharge Port	ポリプロピレン (P.P)
Ｏリング	O-Ring	PTFE
メタル	Metal	PTFE
シャフト	Shaft	SUS316
インペラー	Impeller	PTFE
インナーパイプ	Inner Pipe	SUS316
アウターパイプ	Outer Pipe	SUS316
ハウジング	Housing	SUS316

モーター仕様 Motor Specifications		
消費電力	Power Consumption	31W
稼動時間	Operation time	45分 45min
電圧	Voltage	DC14.4 V
モーター種類	Motor Type	整流子モーター Commutator Motor

仕様 Specification		
標準付属品 Standard Accessory	リチウムイオン電池パック	1ヶ Lithium ion battery pack
	リチウムイオン電池パック専用充電器	1ヶ Lithium ion battery pack, Special charger
	ホースバンド	1ヶ Hose Band
	ホースニップル	1ヶ Hose Nipple
	PVCホース	1m 1本 PVC Hose 19 1m
重量	Weight	3Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery
使用粘度	Operating Viscosity	40 CP
使用液温	Operating Liquid Temperature	40 ℃
吐出口径	Discharge Port Diameter	20 A ホース接続 Hose Connection
全揚程	Total Head	2.1m (満充電時 2.5m) Fully Charged 2.5m
吐出量	Discharge Rate	20 ℓ/min (揚程 0mAq) (HEAD: 0mAq)
型式	Model	LB-316L-S

名称 (Name)	Scale
外形図 Outline Drawing	1/1
	Size
	A0