


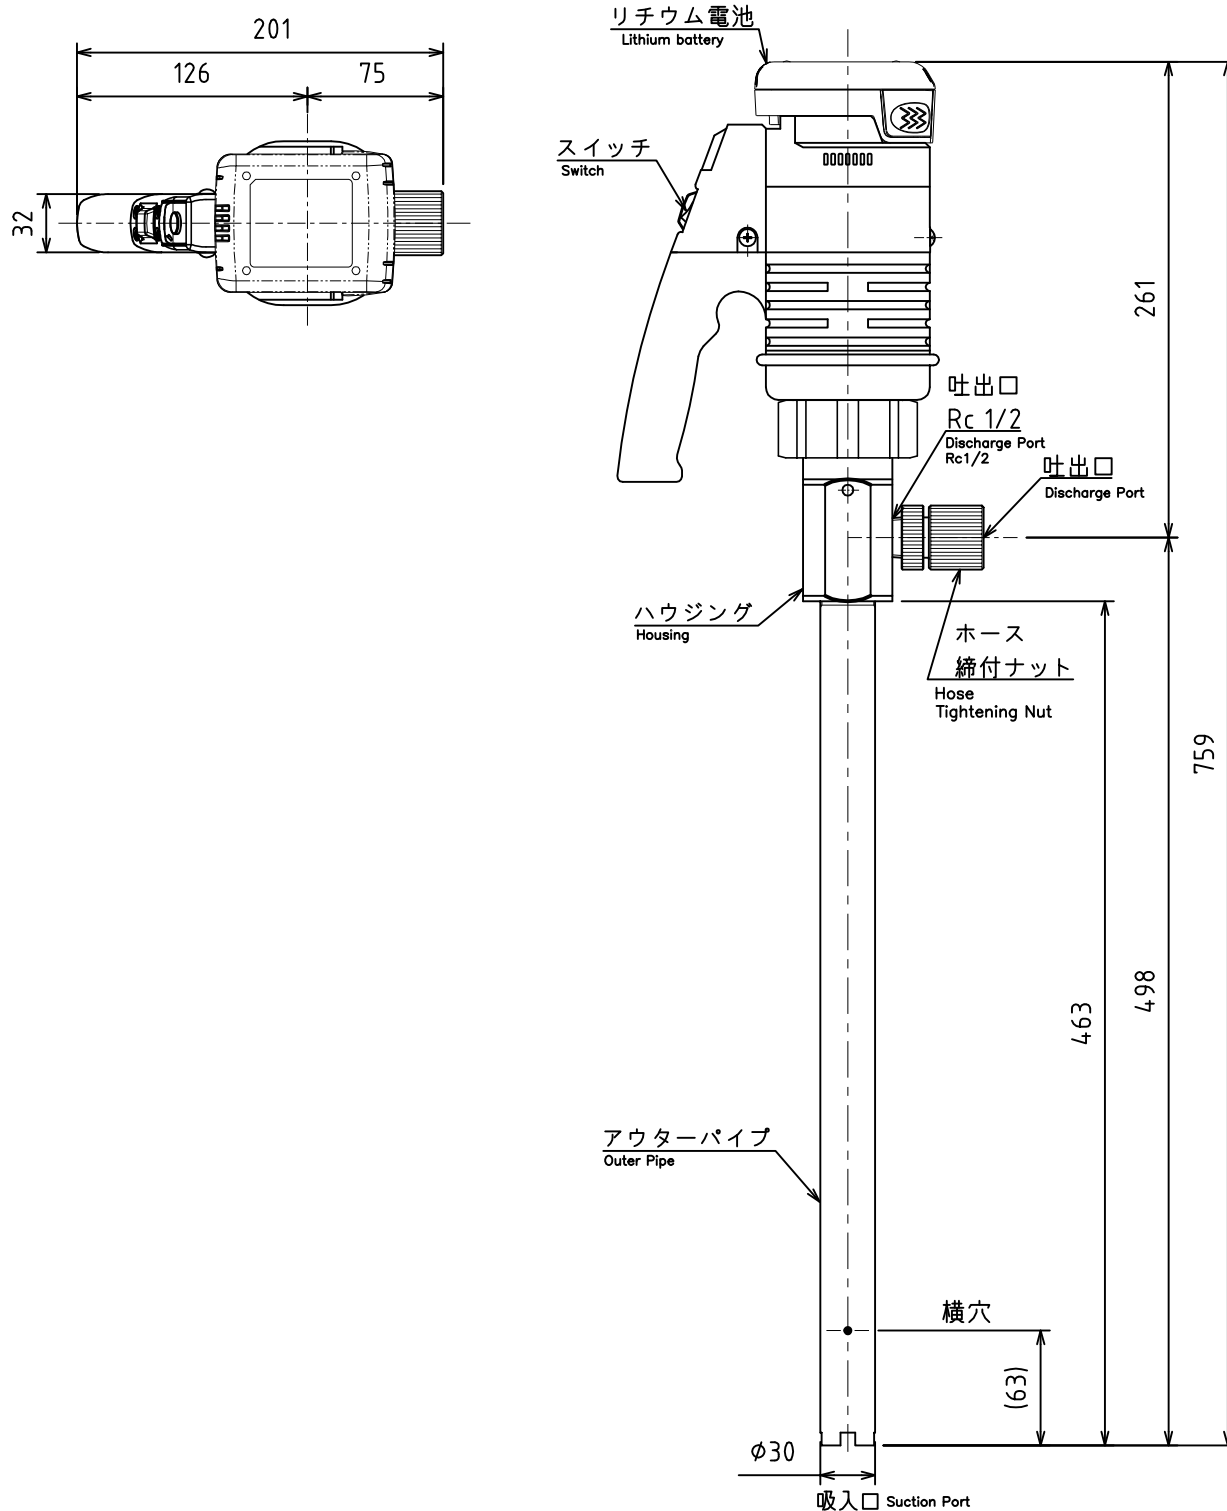

| 接液部材質 Wetted Parts Material |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| ホース締付ナット                    | Hose Tightening Nut | ポリプロピレン (P.P)       |
| ホース継手                       | Hose Fitting        | PTFE                |
| メタル                         | Metal               | PTFE                |
| シャフト                        | Shaft               | PFFE被覆 PTFE Coating |
| インペラー                       | Impeller            | PTFE                |
| アウターパイプ                     | Outer Pipe          | PTFE                |
| インナーパイプ                     | Inner Pipe          | PTFE                |
| ハウジング                       | Housing             | PTFE                |

| モーター仕様 Motor Specifications |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 消費電力                        | Power Consumption                       |
| 稼動時間 (吐出量: 強)               | Operation time (Discharge Rate: Strong) |
| 電圧                          | Voltage                                 |
| モーター種類                      | Motor Type                              |
| 25W                         | 50分 50min                               |
| DC14.4V                     | 整流子モーター Commutator Motor                |

| 仕様 Specification                           |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 標準付属品 Standard Accessory                   | リチウムイオン電池パック 1ヶ<br>Lithium ion battery pack                       |
|                                            | リチウムイオン電池パック専用充電器 1ヶ<br>Lithium ion battery pack, Special charger |
|                                            | ホース継手一式 Hose Fitting Set                                          |
|                                            | (ホースニップル、ナット 各1ヶ)<br>(Hose Nipple, Nut)                           |
|                                            | PTFEホース 17 1 m 1本<br>PTFE Hose 17 1m                              |
| 重量                                         | Weight                                                            |
| 使用粘度                                       | Operating Viscosity                                               |
| 使用液温                                       | Operating Liquid Temperature                                      |
| 吐出口径                                       | Discharge Port Diameter                                           |
| 全揚程                                        | Total Head                                                        |
| 吐出量                                        | Discharge Rate                                                    |
| 型式                                         | Model                                                             |
| 2.5Kg (リチウム電池含む) Including lithium battery | 40 CP                                                             |
| 40 ℃                                       | 17 A                                                              |
| 1.5m (満充電時 2m) Fully Charged 2m            | 8 ℓ/min (揚程 0 mAq) (HEAD: 0mAq)                                   |
| LB-5T-S                                    |                                                                   |

※ 1 : 基準電圧の能力を示す。  
※ 1: Indicates The Reference Voltage Capability.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 名称 (Name)              | Scale |
| 外形図<br>Outline Drawing | 1/1   |
|                        | Size  |
|                        | A0    |