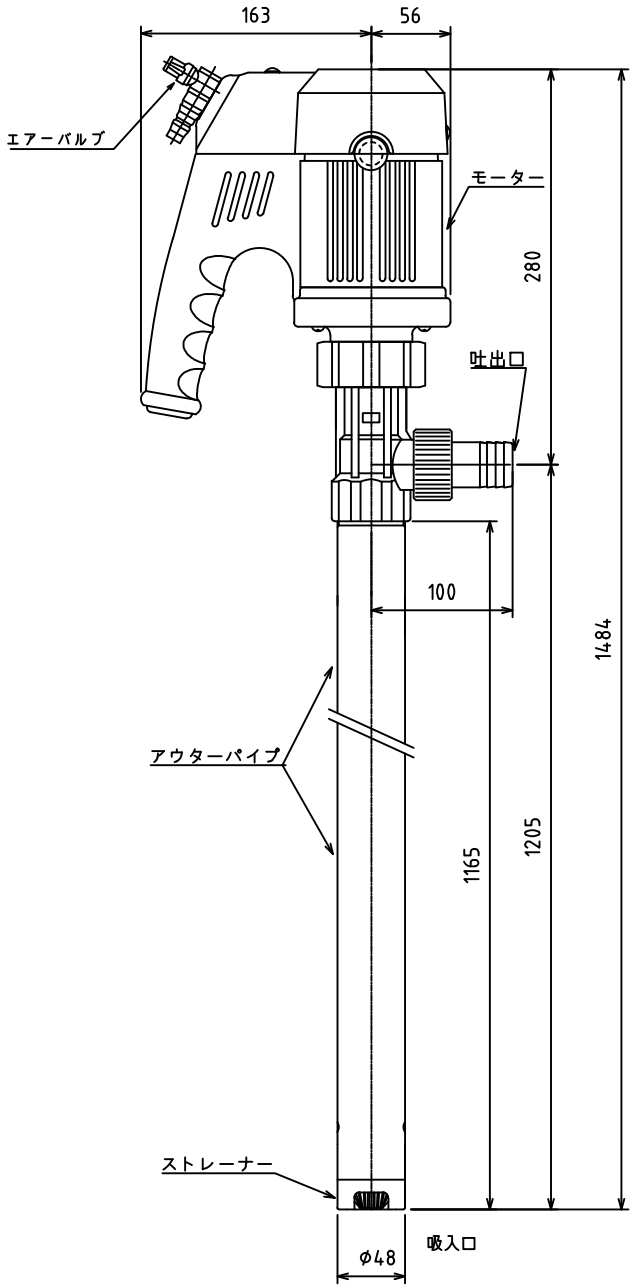

Oリング	FPM
メタル	PTFE
シャフト	C276
ストレーナー	ポリプロピレン（P.P）
案内羽根	PVDF
インペラー	PVDF
インナーパイプ	ポリプロピレン（P.P）
アウターパイプ	ポリプロピレン（P.P）
ハウジング	ポリプロピレン（P.P）
エアー消費量	500Nℓ/min
供給圧力	0.6Mpa
定格	連続
モーター種類	ベーン型　エアーモーター
標準付属品	エアー接続用カプラー
	エアーホース
	ホースバンド　2ケ（エアー用含む）
	ホース継手一式
	（ホースニップル、Oリング各1ケ）
	PVCホース 32　1.5 m 1本
重量	3.2 Kg
最大使用粘度	50 CP
最大使用液温	60 ℃
吐出口径	32 A　ホース接続
全揚程	7 m
最大吐出量	85 ℓ/min（揚程0 mAq）
型式	MH−105A

納入先			名称	ＭＨ－１０５Ａ外形図		
機器名称		台数	検図	照査	製図	年月日
			深谷	K.Fukaya	M.Miyake	2012.5.18
工番			図番	MH105A		1
製番			名東化工機株式会社			尺度 1/5