

# ハンディドラムポンプ

## MHO-20 MHO-20A

- ◆ てごわいオイルも一発解答
- ◆ 2000cpまでの移送が可能
- ◆ 小分けもOK "L"タイプ

一度お試し下さい。  
デモンストレーション等もできます。



MHO-20LA




MHO-20

# ハンディドラムポンプ

## 特 長

- 工業用潤滑油、金属加工油、自動車用潤滑油、船舶用潤滑油、重油など幅広い粘度に対応でき、季節を問わずご使用頂けます。
- 一般用電源(AC100V)で、スイッチを入れるだけで簡単に作業のできる用途の広い電動式ドラムポンプです。
- てごわいオイルも一発解答。
- Lタイプはリリースバルブ付ですので小分けも安心・安全です。
- 2000CP(ギヤオイル 150番)までの移送が可能です。

## 寸 法 図

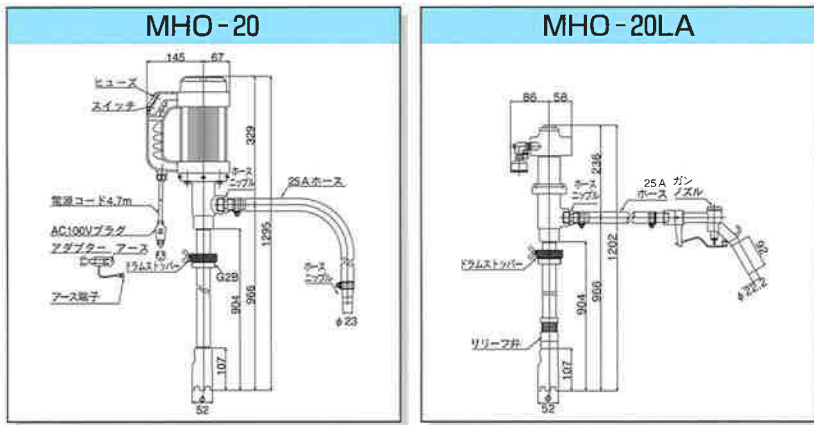

## 接液部材質


O - リング	NBR
ポンプフランジ	AL 鋳物
アウターパイプ	SGP-25
ロ - タ -	PVC
ローターシャフト	SUS304
シャフト	S45C
エンドプレート(上)	AL
エンドプレート(下)	AL
ポンプケーシング	AL 鋳物
ホースニップル	SUS304

## 仕 様

型 式	MHO-20	MHO-20L	MHO-20A	MHO-20LA
用 途	移送タイプ	小分けタイプ	移送タイプ	小分けタイプ
最大吐出量	20ℓ / min			
全揚程	50m		22m	
吐出口径	25A ホース接続			
電源コード	4.7m			
標準付属ホース	耐油PVC		ホース25A 1.5m	
ガンノズル	×	○	×	○
リリースバルブ	×	○	×	○
最大使用温度	60℃			
最大使用粘度	2000cp			
吸入口径寸法	φ52			
正味重量	11kg	11.2kg	7.3kg	7.5kg
製品寸法	1295×134×212		1202×93×144	
梱包寸法	1327×166×268			
モーターケース	材質-PE 色-(黒)			

- 標準付属品 ホースノズルスUS  
ホースバンド  
耐油塩ビホース1.5m  
ドラムストッパー

## 性能曲線

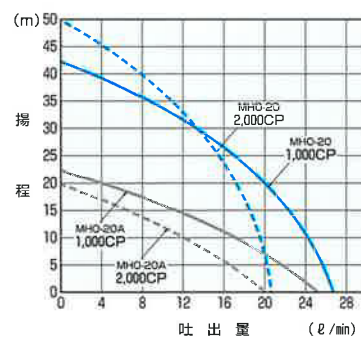

最大使用 液温	60℃
最大使用 粘度	2000cp

### 備 考

- 最大吐出量は、揚程 0m の時の数値です
- 全揚程時は、吐出量 0 となりその時の数値です (性能曲線をご参照ください)

※ガンソリン、軽油、灯油は使用できません。  
※油は温度によって、粘度が大きく変わりますのでご注意ください。  
※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

●お求めは

●製造元

**MEITOU 名東化工機株式会社**

本 社 〒465-0058 名古屋市名東区貴船一丁目27番地  
TEL(052)701-2121 (代) FAX(052)703-1551  
東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋一丁目3番2号 本多ビル2F  
TEL(03)3632-7111 (代) FAX(03)3632-7113  
大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目7-13 日宝船場中央ビル9F2号  
TEL(06)6264-3033 (代) FAX(06)6264-3035  
長手技術センター 〒480-1142 愛知県長久手市蟹原115番地

E-mail info@meitoukakouki.co.jp  
U R L www.meitoukakouki.co.jp



本社製号

1306.2000