

信頼をポンプでつなぐ


keep the "confidence" using the pumps

MEITOU FEEDER®

MEX

メイトウフィーダー

- 各種工場の廃液処理用薬液注入
- 上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入
- メッキ、化学工場、鉍工業等の薬品注入
- PH自動制御及び汙過前処理プラント用薬液注入
- 金属イオン封鎖剤注入
- ボイラー清罐剤、防錆防腐剤注入
- 食品加工業の滅菌剤、食品添加剤の定量添加
- 光沢剤自動注入
- その他各用途の薬液注入

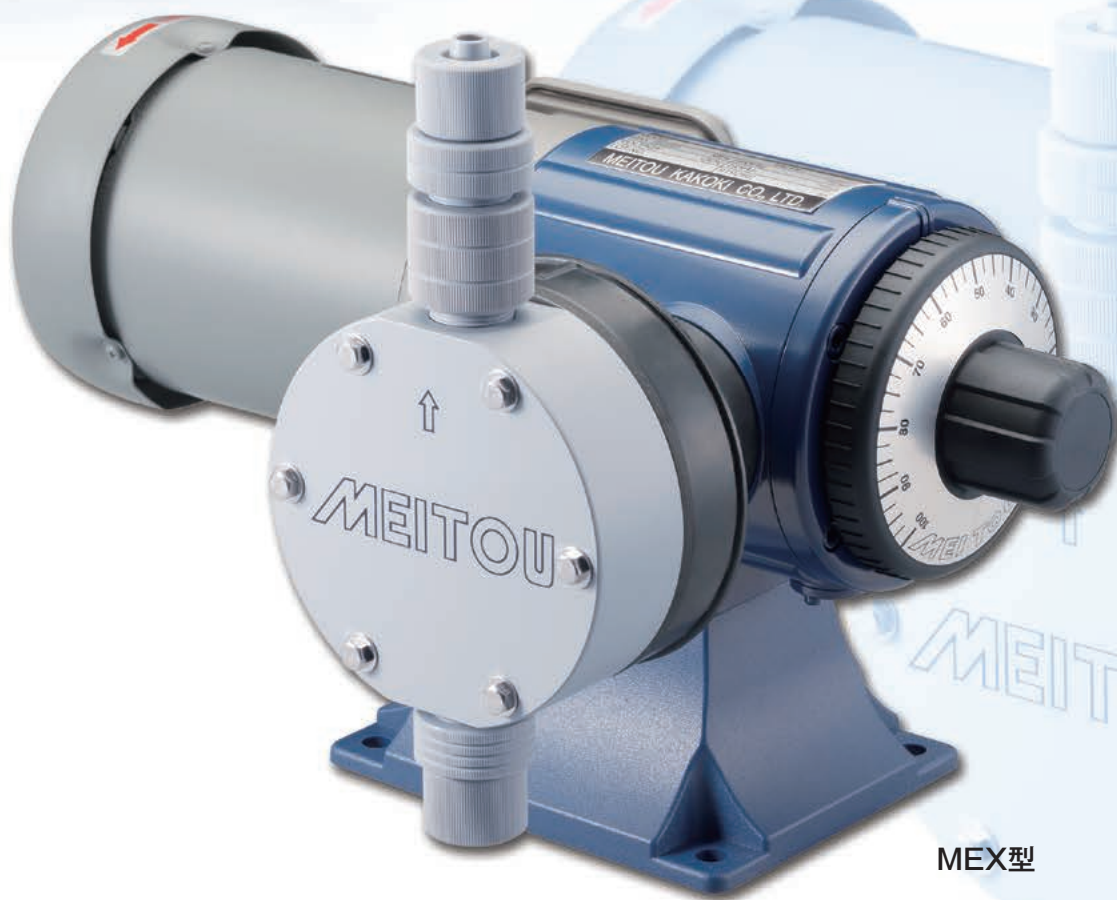

MEX型



MEITOU KAKOKI CO., LTD.

クリーンエイジをリードする


メイトウフィーダー MEX

特 長

- **プラネタリウムギア減速**
遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転が可能です。
- **ダイヤフラム及耐薬品性**
耐高圧用特殊ゴムに、テフロンライニングを標準仕様としていますので、優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能になりました。
- **流量無断調整**
内部機構を強化。運転中、停止中の如何によらず、無段階調整が可能。
- **弁・コネクター**
吸入・吐出弁が完全密着し、あらゆる薬品に耐え、吐出量が安定し性能曲線はほぼ直線となる様に設計されています。
- **1台で2～4台分の仕事量 (MEDX、METX、MEFX)**
1液を2～4ヶ所へ注入したり、1～4液を1箇所へ注入可能です。1台で異なる液の注入にも対応。

接液部材質

- **ポンプヘッド**: PVC、PMMA、SUS、テフロン、PP
 - **コネクター**: PVC、SUS、テフロン、PP
 - **ダイヤフラム**: テフロンライニング
 - **チャックボール**: テフロン、SUS、ハステロイC、セラミック
 - **O リ ン グ**: バイトン、NBR、テフロン
- ※その他の材質については、お問合わせください。

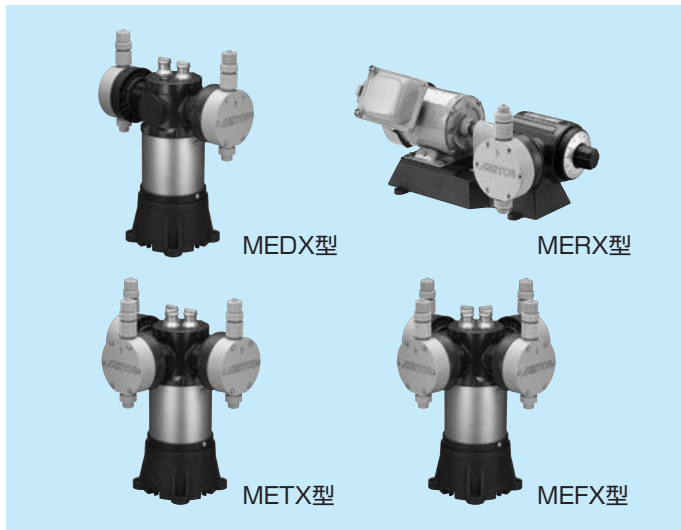

選 定 表

MEITOU フィーダー型 式	モーター V.W	圧力 max Mpa	吐出量 mL/min		重量 kg	
			50Hz	60Hz		
MEX- 50	100V 単相 65W 屋内	1.0	5~50	6~60	11	
MEX- 100		1.0	10~100	12~120	11	
MEX- 250		0.7	25~250	30~300	12	
MEX- 500		0.7	50~500	60~600	12	
MEX- 1000		0.5	100~1000	120~1200	13	
MEX- 2000		200V級 三相 100W 屋内・屋外	0.5	200~2000	240~2400	13
MEX- 3000			0.3	300~3000	360~3600	15
MEDX- 50			1.0	5~50 ×2	6~60 ×2	12.5
MEDX- 100		400V級 三相 100W 屋内・屋外	1.0	10~100 ×2	12~120 ×2	12.5
MEDX- 250			0.7	25~250 ×2	30~300 ×2	13.5
MEDX- 500	0.7		50~500 ×2	60~600 ×2	13.5	
MEDX-1000	0.5		100~1000 ×2	120~1200 ×2	14.5	
MEDX-2000	0.5		180~1800 ×2	220~2200 ×2	14.5	
METX- 50	100V 単相 65W 屋内	1.0	5~50 ×3	6~60 ×3	13.5	
METX- 100		1.0	10~100 ×3	12~120 ×3	13.5	
METX- 250		0.7	25~250 ×3	30~300 ×3	15	
METX- 500		0.7	50~500 ×3	60~600 ×3	15	
METX-1000		0.5	100~1000 ×3	120~1200 ×3	17.5	
METX-2000		200V級 三相 100W 屋内	0.5	180~1800 ×3	220~2200 ×3	17.5
MEFX- 50			1.0	5~50 ×4	6~60 ×4	14.5
MEFX- 100			1.0	10~100 ×4	12~120 ×4	14.5
MEFX- 250		400V級 三相 100W 屋内	0.7	25~250 ×4	30~300 ×4	16.5
MEFX- 500			0.7	50~500 ×4	60~600 ×4	16.5
MEFX-1000	0.5		100~1000 ×4	120~1200 ×4	19.5	
MEFX-2000	0.5		180~1800 ×4	220~2200 ×4	19.5	

- MERX 型は、安全増防爆、耐圧防爆モーター等、特殊モーターの取付が可能です。
- 他にMDSタイプとして3000mL/min~30L/minまで各種あります。
- 特殊仕様の製作も致します。

※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

●お求めは

●製造元

MEITOU 名東化工機株式会社

本 社 〒465-0058 名古屋市名東区貴船一丁目27番地
TEL(052)701-2121(代) FAX(052)703-1551
東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋一丁目3番2号 本多ビル2F
TEL(03)3632-7111(代) FAX(03)3632-7113
大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目7-13 日宝船場中央ビル9F2号
TEL(06)6264-3033(代) FAX(06)6264-3035
長久手技術センター 〒480-1142 愛知県長久手市蟹原115番地

E-mail info@meitoukakouki.co.jp
U R L www.meitoukakouki.co.jp

