



信頼をポンプでつなく
keep the "confidence" using the pumps

ケミカルインディポンプ[®]

MH-105 SERIES


MH-105

MH-105A

MH-105



最大吐出量
105 L/min

 PSE(電気用品安全法)適合品

MEITOU KAKOKI CO., LTD.

— 安全・確実・小型・軽量 薬液小分け移送用ポンプ —


特 長

- 驚異の最大吐出量 105L を実現
- 抜群の耐蝕性に富み、酸・アルカリに対応
- 出力アップにより余裕運転

主な用途

- メッキ工場などの薬液の移送
- 半導体製造用薬品の移送
- 化学薬品工場・薬品倉庫などの薬液の小分け


寸 法 図

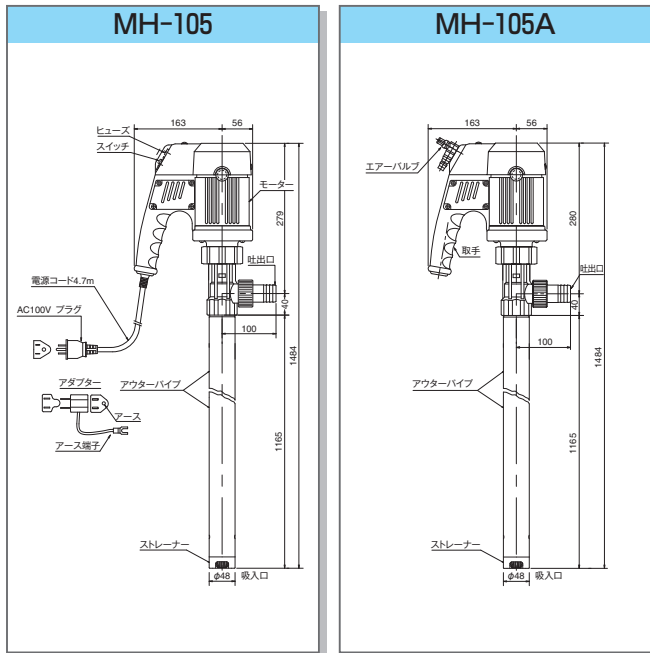

接液部材質

型 式	MH-105
ハウジング	ポリプロピレン (P.P.)
アウターパイプ	ポリプロピレン (P.P.)
インナーパイプ	ポリプロピレン (P.P.)
インペラー	PVDF
案内羽根	PVDF
ストレーナー	ポリプロピレン (P.P.)
シャフト	ハステロイC
メ タ ル	PTFE
O リ ン グ	FPM

性能曲線



最大使用 液温	60℃
最大使用 粘度	50cp
最大液 比重	1.8

- 備 考** ※使用状況により性能は変化します。
- 常温清水による試験性能です。
 - 使用液の粘度範囲は 50cp までです。
 - スラリーを含む使用液はポンプの寿命を短くします。
 - 空運転はできません。

MHM/MHシリーズ

型 式	MHM-21N	MH-55N2	MH-108	MH-105	MHM-316M	MH-107
材 質	P.P	P.P	P.P	P.P	SUS316	SUS304
吐 出 量	25L/min	48L/min	80L/min	105L/min	30L/min	80L/min

d.G.耐圧防爆モーター、エアモーター仕様有り

仕 様

型 式	MH-105	MH-105A
最大吐出量	105L /min	85L /min
全 揚 程	12m	7.0m
吐 出 口 径	32A ホース接続	
最大使用液温	60℃	
最大使用粘度	50CP	
重量 / L 仕様	4.8kg	3.2kg
標準附属品	PVC フレキシブルホースφ32 1.5m ホースバンド 40m/m ホースニップル	
モ イ タ ー	種 類	電源用2極アダプター 全閉外扇 整流子モーター
	定格電圧 / エア-圧力	AC 100V(単相)
	ヒューズ 定格	5.0A
	定 格	1時間
	絶 縁 階 級	E 種
	消費電力 / エア-消費量	380W
		ベーン型 エア-モーター
		連続
		—
		—

※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

●お求めは

●製 造 元

MEITOU 名東化工機株式会社

本 社 〒465-0058 名古屋市名東区貴船一丁目27番地
TEL(052)701-2121(代) FAX(052)703-1551
東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋一丁目3番2号 本多ビル2F
TEL(03)3632-7111(代) FAX(03)3632-7113
大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目7-13 日宝船場中央ビル9F2号
TEL(06)6264-3033(代) FAX(06)6264-3035
長久手技術センター 〒480-1142 愛知県長久手市蟹原115番地

E-mail info@meitoukakouki.co.jp
U R L www.meitoukakouki.co.jp

